
INT-RS

RS–232 INTERFACE VOOR SYSTEEM INTEGRATIE

- RS–232 interface voor installatie op de bedieningspaneelbus
- **GUARDX** communicatie
- RS–232 gebaseerde monitoring ondersteuning
- open protocol voor systeem integratie

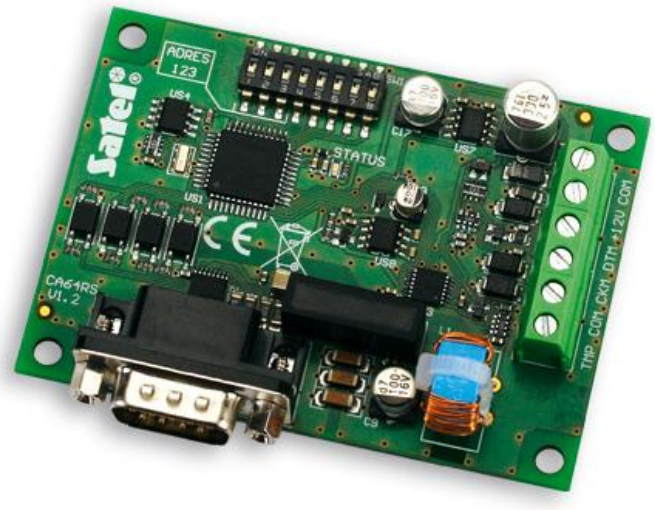

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen print	57 x 80 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	35 mA
Maximaal verbruik	35 mA
Gewicht	39 g

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.