
SX6-TO

OPTISCHE ANTI–SCHUIM DETECTOR

De SX6–TO optische sabotage sensor wordt gebruikt voor het detecteren en rapporteren van pogingen de akoestische sirene te neutraliseren (dempen) door deze te bedekken met polyurethaanschuim. De sensor is ontworpen voor installatie in de SD–6000 sirene.

- werkt met de **SD–6000** sirenes,
- detecteert pogingen om de sirene te dempen met purschuim.

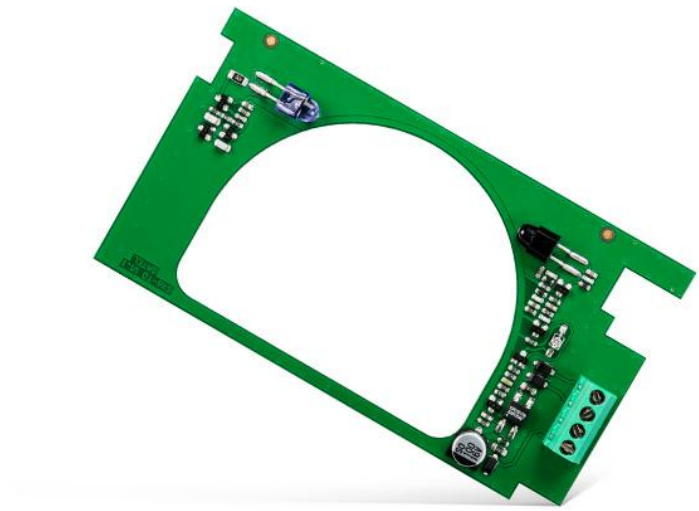

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ...+55 °C
Stand-by verbruik	35 mA
Maximaal verbruik	45 mA
Gewicht	12 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	97x53 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
TMP uitgangsvermogen	40 mA / 16 V DC

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.