INT-O

EKSPANDER WYJŚĆ

Moduł rozbudowy wyjść przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus** oraz **PERFECTA**, a także z centralą kontroli dostępu **ACCO–NT2**. Urządzenie to zastępuje moduły: CA–64 O–OC, CA–64 O–R oraz CA–64 O–ROC. **INT–O** umożliwia rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjść przewodowych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.

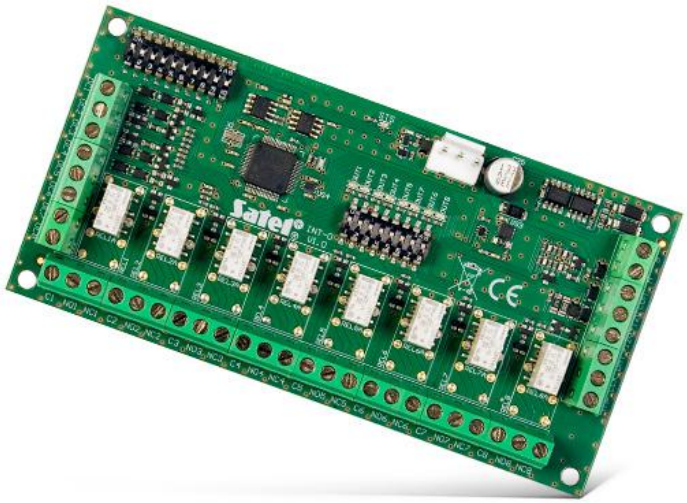

- rozbudowa systemu o 8 wyjść:
  - 8 wyjść niskoprądowych typu OC
  - do 8 wyjść przekaźnikowych
  - każde wyjście typu OC połączone równolegle z wyjściem przekaźnikowym
  - możliwość obniżenia poboru prądu poprzez wyłączenie obsługi wybranych wyjść przekaźnikowych
- możliwość podłączenia do magistrali **RS–485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Maksymalny pobór prądu	160 mA
Masa	90 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pobór prądu przez aktywny przekaźnik	16 mA
Wymiary	140 x 68 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Obciążalność wyjść typu OC	50 mA / 12 V DC
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC
Obciążalność wyjścia +12V	2,5 A / 12 V DC
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza)	Grade 3
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412)	Grade 2

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.