




MTX-300


Контроллер беспроводной системы MICRA



mtx-300\_sii\_ru 06/20

## Сокращенное руководство по установке

Полная версия руководства находится на сайте [www.satel.eu](http://www.satel.eu)



Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом.

До установки устройства ознакомьтесь с полной версией руководства.

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.


Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Устройство должно устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью воздуха. Выбирая место установки, помните, что толстые стены, металлические стенки и т. п. уменьшают радиус действия радиосигнала. Не рекомендуется устанавливать устройство вблизи электрических систем, так как это может отрицательно влиять на дальность радиосигнала.

К месту установки устройства подведите кабели, с помощью которых будут выполнены подключения. Используйте простые неэкранированные кабели. Проводка не должна проходить в непосредственной близости от проводов электрических систем низкого напряжения, в частности, от проводов питания высокомощных устройств (например, электродвигателей).

1. Слегка выкрутите шурупы, блокирующие крышку корпуса, и снимите ее (рис. 1).
2. Выкрутите шурупы, крепящие печатную плату, и демонтируйте ее.
3. Приложите основание корпуса к стене и наметьте положение монтажных отверстий.
4. Просверлите в стене отверстия под монтажные дюбели.
5. В основании корпуса подготовьте отверстия под провода питания и провода, подключенные к входам и выходам контроллера.
6. Проведите провода через подготовленные отверстия.
7. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите основание корпуса к стене. Следует использовать монтажные принадлежности, подобранные к характеристикам монтажной поверхности (бетонная стена, гипсокартон и пр.).
8. С помощью шурупов закрепите печатную плату в корпусе.

9. Подключите провода к клеммам на печатной плате.
10. Включите питание контроллера. Питание устройства должно осуществляться от источника с ограниченной мощностью.
11. Настройте контроллер (следует зарегистрировать беспроводные устройства в контроллере и настроить их).
12. Установите крышку и заблокируйте ее с помощью шурупов.

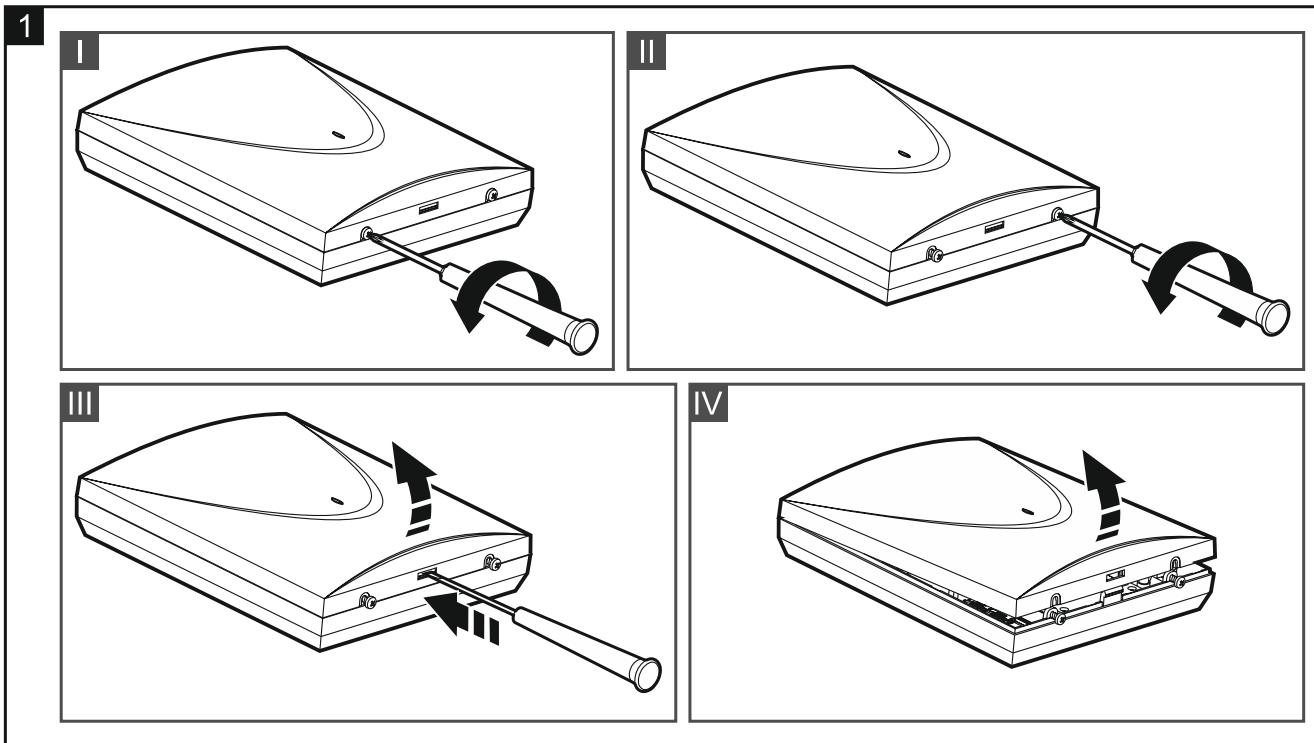

Настоящим компания SATEL sp. z o.o. заявляет, что тип радиоустройства MTX-300 соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС находится по следующему веб-адресу: [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)