
SO-PRG-B

ПРОГРАММАТОР КАРТ MIFARE®

Программатор **SO–PRG–B** предназначен для программирования карт MIFARE® (необходима программа **CR Soft**). Он позволяет также считывать номера запрограммированных карт и вводить эти номера в любом ПО (режим клавиатуры HID).

- поддержка бесконтактных карт MIFARE (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- порт USB (разъем Micro–B)
- питание от USB–порта компьютера
- светодиодные индикаторы
- корпус с возможностью работы на рабочем столе

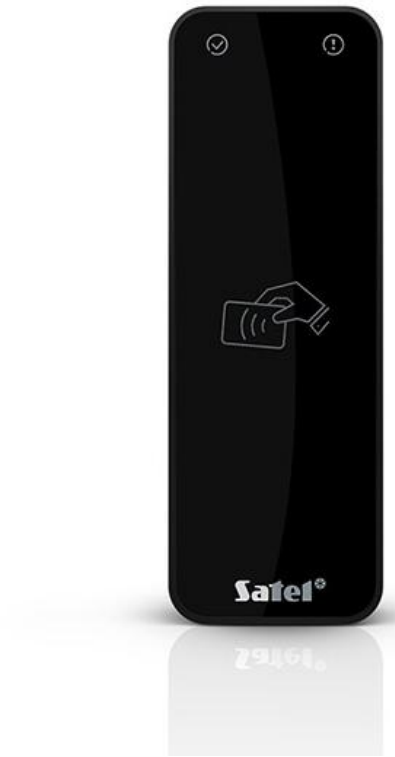

ТЕХДАННЫЕ

Частота работы	13,553 МГц
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	45 мА
Максимальное потребление тока	74 мА
Вес	65 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	45 x 21 x 129 мм
Напряжение питания (с USB-порта)	5

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.