
STAM-1 PTSA

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

- отображение состояния до 64 объектов с помощью светодиодных индикаторов
- возможность подключения максимально до 63 панелей индикации к одной системе
- импульсный блок питания

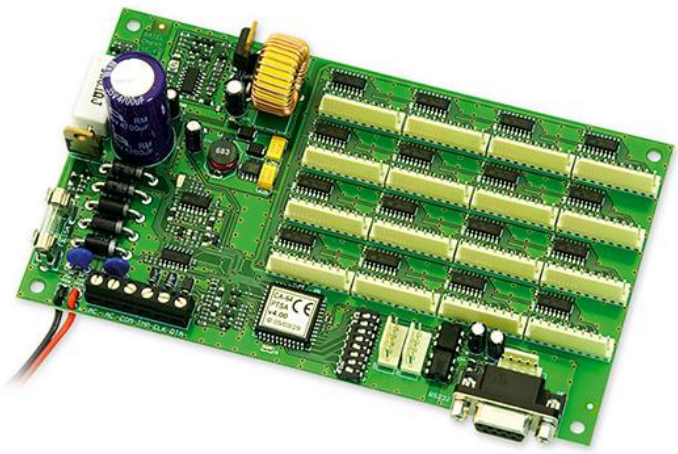

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Максимальная емкость аккумулятора	7 Ач
Среднее потребление тока в режиме готовности (±10%)	25 мА
Тип блока питания	A
Максимальный выходной ток блока питания	1,3 A
Габаритные размеры платы электроники	173 x 102 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	20 В AC, 50-60 Гц В
Максимальное потребление тока	40 мА
Вес	202 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.