MP-1

МОДУЛЬ РЕЛЕ

Релейный модуль MP–1 – это универсальное электрическое устройство, предназначенное для применения в системах низкого напряжения, таких как, например, системы охранных сигнализаций. Функция управления осуществляется с помощью управляющих сигналов на входах, которые вызывают размыкание или замыкание контактов реле.

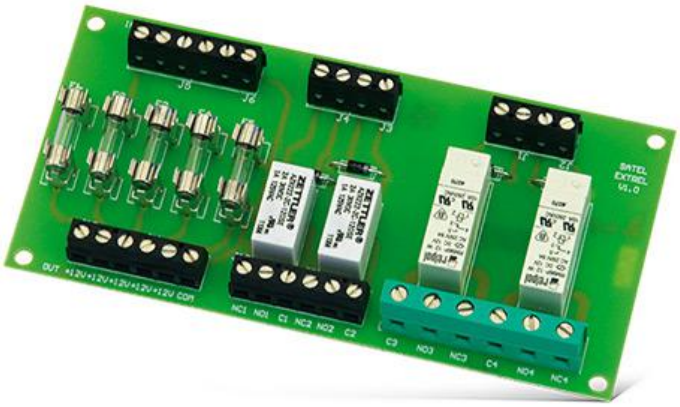

MP–1 имеет 4 реле, которые управляются напряжением 12 В DC и 5 предохранителей, подключенных последовательно, которые обеспечивают защиту подключенных устройств. Модуль позволяет реализовать функции управления электрическими устройствами с большим потреблением тока (реле R1 и R2 до 4 A; R3 и R4 до 8 A), питание которых осуществляется переменным и постоянным напряжением (реле R1 и R2 до 48 В AC/DC; R3 и R4 до 400 В AC / 250 В DC).

MP–1 может работать совместно, например, с любым приемно–контрольным прибором или с модулями с выходами типа «открытый коллектор». Максимальный ток этих выходов обычно ограничен до 50 мА.

- управление электрическими устройствами с большим потреблением тока, питающимися переменным или постоянным напряжением
- управляющий сигнал со слаботочных выходов типа ОС
- 4 реле
- 5 предохранителей

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	140 x 68 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	106 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.