
INT-RS

КОНВЕРТЕР ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ

- интерфейс RS–232, подключаемый к шине клавиатур
- связь с программой **GUARDX**
- осуществление мониторинга через RS–232
- открытый протокол для интеграции с другими системами (требует применения протокола RS–232 в интегрируемой системе)

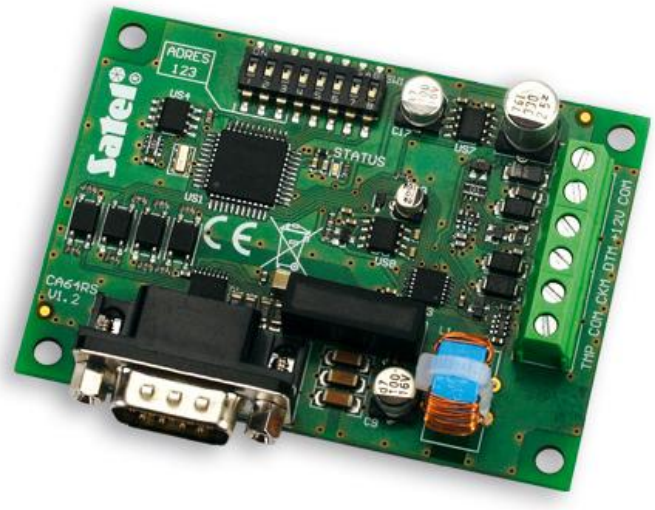

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	35 мА
Вес	39 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.