
CA-64 PTSA

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

Устройство предназначено для создания системы отображения состояния ПКП с помощью светодиодов.

- подключение до 128 светодиодов для наглядного отображения состояния зон и групп в системе охранной сигнализации
- связь с программой **GUARDX** через порт RS–232
- импульсный блок питания

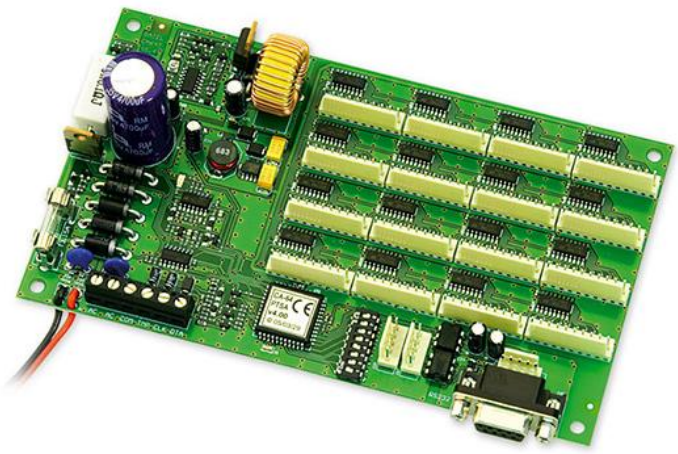

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Максимальная емкость аккумулятора	7 Ач
Максимальный выходной ток блока питания	1,3 A
Габаритные размеры платы электроники	173 x 102 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания (±15%)	20 В AC, 50-60 Гц
Потребление тока в режиме готовности	25 мА
Максимальное потребление тока	40 мА
Вес	202 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.