
ACCO-KPWG

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С ПОДДЕРЖКОЙ ПРОТОКОЛА WIEGAND

Модуль контроля доступа **ACCO–KPWG** предназначен для контроля одной точки прохода (например, двери) в СКУД **ACCO /ACCO NET**. Также модуль может работать автономно. Авторизация пользователей осуществляется с помощью кода, пассивного транспондера (карты, брелка и т. п.). ACCO–KPWG совместим также с терминалами, поддерживающими интерфейсы связи Wiegand и EM Marin, а также со считывателями ключей Dallas.

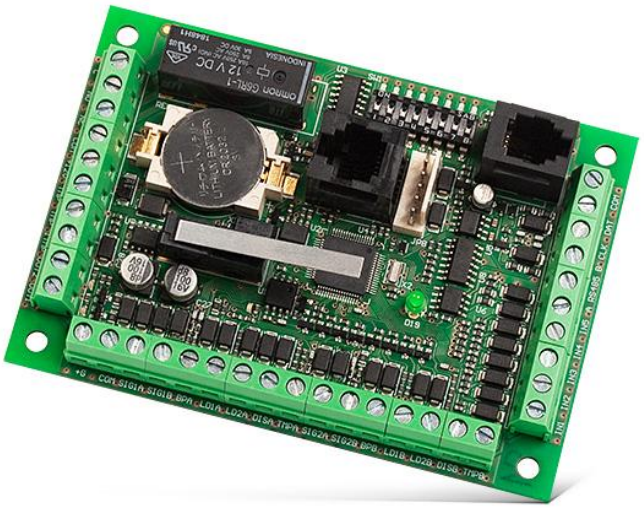

Устройство характеризуется широким диапазоном настроек, в том числе прав доступа пользователей и временных графиков для каждого из них. Также доступна память емкостью более 24 тысяч событий. Безопасность настроек модуля при пропадании питания обеспечивает энергонезависимая флэш–память. ACCO–KPWG оборудован релейным выходом для управления, например, электромагнитным замком или другим устройством, активирующим точку прохода. Благодаря дополнительным входам и выходам модуль может работать совместно с системой охранной сигнализации.

Настройка ACCO–KPWG и функции, предлагаемые этим устройством, зависят от системы, в которой работает контроллер. В СКУД **ACCO** настройка осуществляется с помощью ЖКИ–клавиатуры или компьютера с установленной программой **ACCO–SOFT–LT**. Подключение к компьютеру может осуществляться по интерфейсу RS–232 или шине RS–485 при использовании преобразователя **ACCO–USB**. В случае СКУД **ACCO NET** для настройки предназначено ПО **ACCO Soft**.

- обслуживание одной двухсторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- совместимость с терминалами с поддержкой стандартов и интерфейсов:
  - EM Marin (считыватели SATEL)
  - Wiegand 26–бит
  - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 (начиная с версии 3.02 от 2017–11–03; касается системы ACCO NET)
  - Dallas
- автономная работа или работа в системе **ACCO**/**ACCO NET**
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты, бесконтактных ключей, кода или биометрических параметров
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни (только система ACCO)
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем времени присутствия
- функция запрета повторного прохода (anti–passback) – запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа (доступна для контроллера в системе ACCO)
- программирование (только система ACCO):
  - ЖКИ–клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
  - компьютер, подключенный к порту RS–232
  - компьютер, подключенный к шине RS–485 с помощью конвертера ACCO–USB
- флэш–память для сохранения настроек контроллера даже после отключения питания
- возможность замены микропрограммы модуля без его демонтажа
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно созданному расписанию доступа (только система ACCO)
- функция лимита проходов (только система ACCO)

Внимание!

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

Модуль ACCO–KPWG версии:

- **2.03** работает только с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.03**
- **3.00** работает с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.04** или **1.05**
- **3.01** работает с программой **ACCO–SOFT–LT** версии **1.05** или **1.07.004**

Для работы с сетевым контроллером **ACCO–NT** требуется модуль версии 3.00 или более поздней.

Модуль ACCO–KPWG версии:

- **3.02** работает с **ACCO–NT** версии **1.12.xxx**
- **3.03** работает с **ACCO–NT** версии **1.13.xxx**
- **3.04** работает с **ACCO–NT** версии **1.14.023**
- **3.05** работает с **ACCO–NT** версии **1.14.026**

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Максимальный ток, коммутируемый реле	8 A
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 мА
Габаритные размеры платы электроники	73 x 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Вес	235 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.