
INT-AV

МОДУЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕВОГИ

Модуль акустической верификации тревоги INT–AV благодаря функции прослушивания позволяет предварительно проверить ситуацию на объекте в режиме удаленной связи. Дополнительно возможность громкого воспроизведения сообщений ПЦН позволяет передавать команды лицам, находящимся на охраняемом объекте.

- аудио верификация тревоги для устранения ложных тревог
- локальное громкое воспроизведение сообщений ПЦН
- двухсторонняя передача аудио сигналов между терминалами и телефонной линией
- поддержка до 4 терминалов, работающих в режиме half–duplex
- функция обнаружения саботажа микрофона

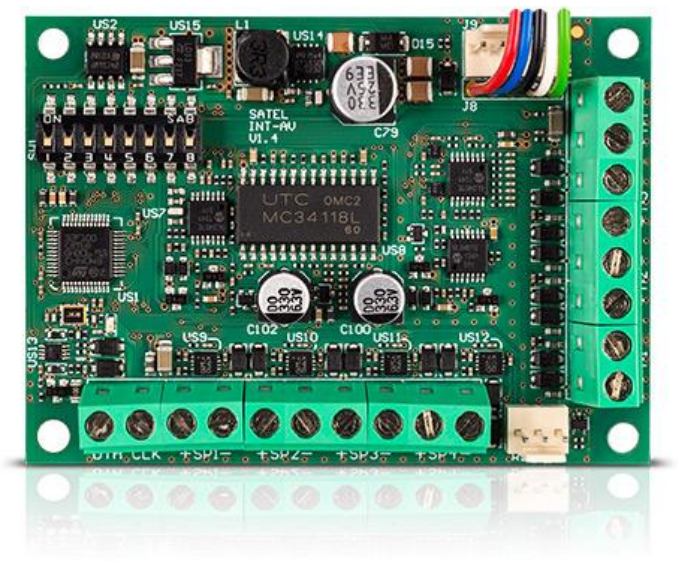

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Вес	46 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальное потребление тока (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 мА
Максимальное потребление тока (INT-AV + 4xINT-AVT)	500 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.