
ACU-120

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ABAX С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Узнайте устройство, которое заменило **ACU–120**!

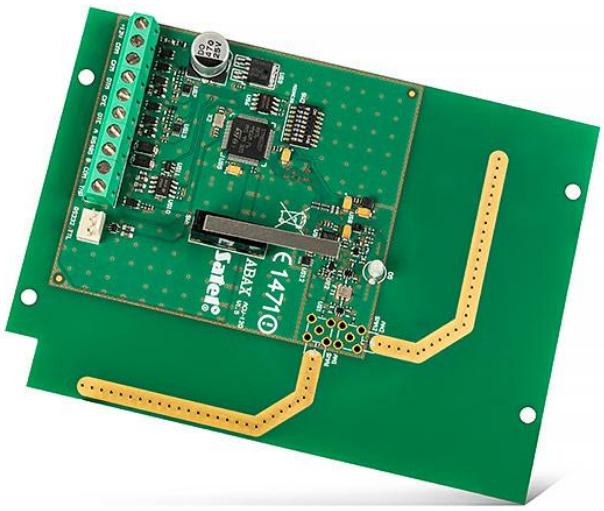

ACU–220

Контроллер беспроводной системы ABAX 2

ПРОВЕРИТЬ

Контроллер **ACU–120** работает совместно с приемно–контрольными приборами серии **INTEGRA** и **VERSA**. Он позволяет расширить систему охранной сигнализации беспроводными устройствами и обеспечивает двухстороннюю связь с подтверждением приема всех сигналов. Устройство позволяет управлять системой охранной сигнализации с беспроводных клавиатур и брелоков с двухсторонней связью системы **ABAX** или **ABAX 2**.

Преимуществом контроллера **ACU–120** является превосходная дальность действия – до 500 м в прямой видимости, которая достигается благодаря применению современных микросхем радиопередатчика и поляризационного разнесения антенн. В зависимости от уровня принимаемого радиосигнала устройство автоматически выберет оптимальную антенну, которая будет использоваться для приема сигнала.

- совместная работа с приборами из серии: **INTEGRA** и **VERSA** (подключение к шине связи)
- поддержка до 48 беспроводных устройств системы **ABAX** или **ABAX 2**:
  - извещатели ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **AOCD–250**, **ARD–100**, **ASD–110**, **ASD–150**, **ATD–100**, AVD–100
  - извещатели ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AOCD–260**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**, ASD–250
  - оповещатели ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - оповещатели ABAX 2: **ASP–200 R**, **ASP–215 R**
  - другие устройства ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - другие устройства ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, ASW–210
- поддержка беспроводных клавиатур (в зависимости от прибора):
  - **INT–KWRL**, **INT–KWRL2** (до 4)
  - **VERSA–LCDM–WRL**, **VERSA–KWRL2** (до 6)

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

- поддержка до 248 брелков (в зависимости от прибора) **APT–100**, APT–200
- двухсторонняя шифрованная радиосвязь на полосе частот 868 МГц
- современная микросхема радиопередатчика
- поляризационное разнесение антенн
- настройка контроллера через ПКП с помощью:
  - клавиатуры в сервисном режиме
  - программы DLOADX
- порт RS–232 TTL для подключения компьютера, позволяющий обновить микропрограмму контроллера без необходимости демонтажа устройства, а также для диагностики с помощью ПО DLOAD10
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса
- тамперный вход

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Габаритные размеры платы электроники	103 x 139 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Максимальное потребление тока	75 мА
Вес	202 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.