
SPW-150

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

Оповещатель **SPW–150** предназначен для звуковой сигнализации событий, происходящих на объекте. Встроенный источник резервного питания обеспечивает работу оповещателя **SPW–150** даже в случае отключения его от приемно–контрольного прибора.

- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- тамперная защита от открытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- резервное питание: 9 В

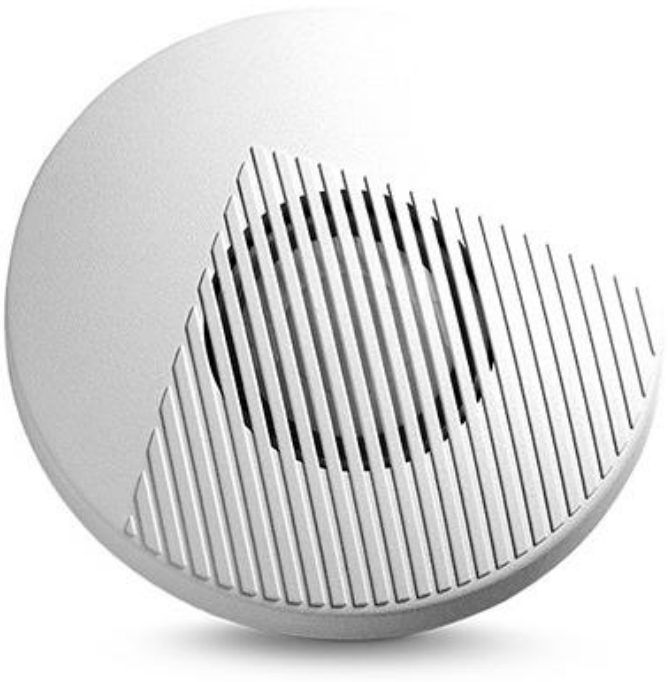

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	330 мА
Вес	162 г
Громкость звука	до 120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Потребление тока в режиме готовности	10 мкА
Габаритные размеры	130 x 130 x 40 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN50130-4, EN50130-5
Резервное питание	bateria alkaliczna 6LR61 9B

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.