
SX6-TO

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПЫТКИ ПОКРЫТИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

SX6–TO – это оптический датчик, позволяющий обнаружить попытку покрытия оповещателя монтажной пеной. Он предназначен для оповещателя SD–6000.

- сигнализация попытки покрытия оповещателя монтажной пеной
- применение: **SD–6000**

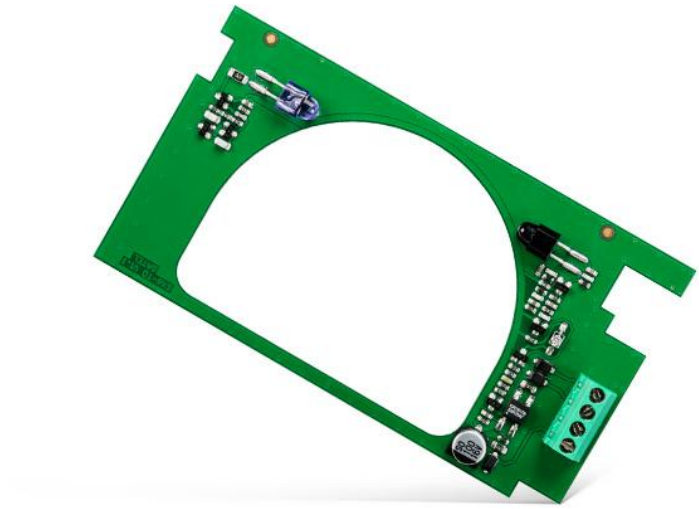

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-25 °C ...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	45 мА
Вес	12 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	97x53 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальный ток выхода TMP	40 мА / 16 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.