
ACU-100

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

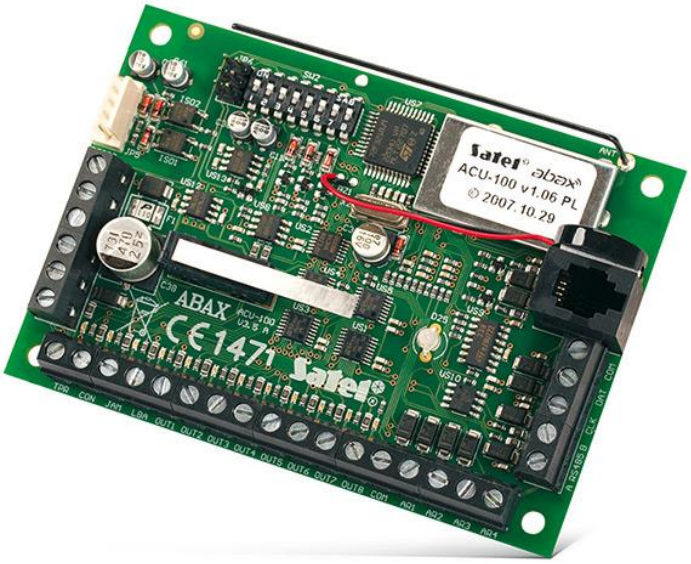

Kontrolér **ACU–100** umožňuje využívať zariadenia bezdrôtového systému ABAX s ústredňami SATEL – **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje taktiež bezdrôtovú nadstavbu prakticky každého drôtového zabezpečovacieho systému. Modul **ACU–100** umožňuje obsluhu do 48 bezdrôtových zariadení, a ponúka niekoľko nástrojov uľahčujúcich inštaláciu a údržbu systému.

- obsluha do 48 bezdrôtových zariadení
- 4 ovládacie vstupy NO/NC s možnosťou rozšírenia do 24 vstupov
- 8 výstupov OC s možnosťou rozšírenia do 48 výstupov
- 4 funkčné výstupy signalizujúce:
  - sabotáže
  - výpadok komunikácie s bezdrôtovým zariadením
  - rušenie rádiového signálu
  - problémy s napájaním bezdrôtových zariadení
- pripojenie na zabezpečovacie ústredne **INTEGRA, VERSA** a **CA–10** cez komunikačnú zbernicu
- spolupráca s ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami pomocou vstupov a výstupov kontroléra bezdrôtového systému
- programovanie nastavení systému:
  - LCD klávesnica (pripojená na kontrolér na čas programovania)
  - LCD klávesnica zabezpečovacieho systému **INTEGRA** a **VERSA** v servisnom režime
  - počítač s programom **DLOAD10** (pripojený na kontrolér na čas programovania)
  - počítač pripojený na zabezpečovaciu ústredňu **INTEGRA** a **VERSA** (program **DLOADX**)
- port RS–232 na pripojenie počítača
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Prúdová zaťažiteľnosť výstupov	50 mA
Rozmer krytu	126 x 158 x 32 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	140 mA
Maximálny odber prúdu	140 mA
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.