
INTEGRA 32

HLAVNÁ DOSKA ZABEZPEČOVACEJ ÚSTREDNE OD 8 DO 32 VSTUPOV

Moderné zabezpečovacie ústredne ponúkajú okrem funkcií hlásenia alarmu aj možnosť realizácie systémov domácej automatizácie a kontroly vstupu. Vďaka širokej škále rozširovacích modulov môžu byť možnosti systému prispôsobené momentálnym potrebám – od malých systémov, po rozsiahle inštalácie. Veľkou výhodou ústrední **INTEGRA** sú komunikačné možnosti pri použití prídavných modulov – GSM a TCP/IP.

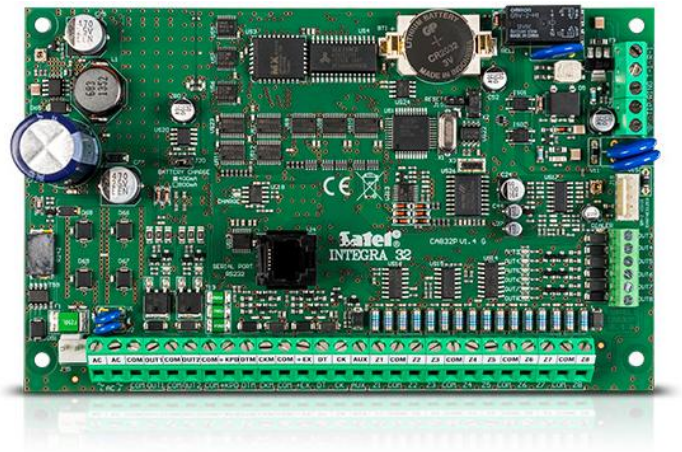

- obsluha od 8 do 32 vstupov
- možnosť rozdelenia systému na 16 skupín, 4 oblasti
- obsluha od 8 do 32 programovateľných výstupov
- komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
- zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
- obsluha zabezpečovacieho systému pomocou dotykových klávesníc, klávesníc LCD, klávesníc pre skupiny, ovládačov a bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
- 32 nezávislých timerov na automatické ovládanie
- funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
- pamäť 439 udalostí s funkciou tlače
- obsluha do 64+4+1 užívateľov
- port RS–232 – konektor RJ
- možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
- zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,2 A s funkciami nabíjania akumulátora a diagnostiky
- možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Trieda zabezpečenia	S
Maximálna kapacita akumulátora	18 Ah
Napätie zdroja ústredne (±10%)	13,8 V DC
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov	50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)	2000 mA
Prúdový výkon zdroja	1,2 A
Rozmery dosky elektroniky	173 x 106 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania hlavnej dosky (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	127 mA
Maximálny odber prúdu	234 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.