
STAM-1 PTSA

LED TABLO

STAM–1 PTSA je LED–tablo umožňujúce vizualizáciu stavu monitorovaných objektov pomocou LED–iek. Každé LED–tablo umožňuje vizualizáciu stavu 64 monitorovaných objektov (dve LED–ky pre každý objekt). V prípade väčšieho počtu objektov je možné pripojiť ďalšie LED–tablá (iba prvé LED–tablo sa pripája priamo na PCO – rozširovacie tablá sa prepájajú medzi sebou). Je možné použiť maximálne 63 tabiel v jednom systéme, vďaka čomu môže byť zobrazovaný stav až 4032 objektov. Spôsob signalizácie LED–iek je programovateľný pomocou programu PCO.

Tablo má zálohovaný pulzný zdroj s výkonom 1,3 A, so sústavou nabíjania a kontroly stavu akumulátora (do 7 Ah).

- zobrazenie stavu do 64 monitorovaných objektov pomocou LED–iek
- možnosť pripojenia spolu až 63 LED tabiel v jednom systéme
- pulzný zdroj

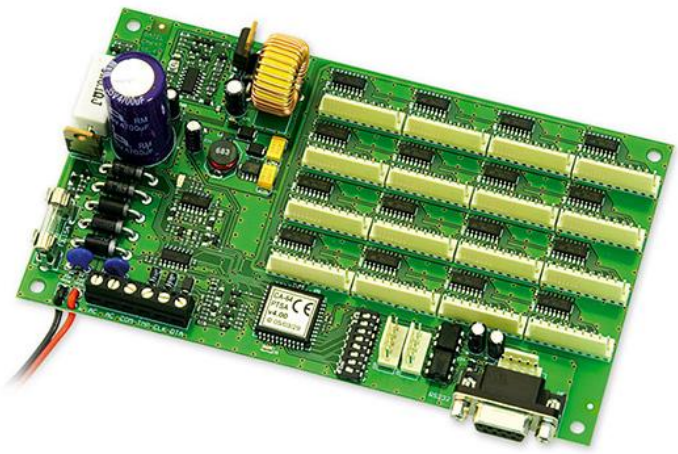

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Maximálna kapacita akumulátora	7 Ah
Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) (±10%)	25 mA
Typ zdroja	A
Prúdový výkon zdroja	1,3 A
Rozmery dosky elektroniky	173 x 102 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz V
Maximálny odber prúdu	40 mA
Hmotnosť	202 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.