
# INT-RS

## PREVODNÍK RS–232 NA INTEGRÁCIU SYSTÉMOV

- prevodník RS–232 pripájaný na zbernicu LCD klávesníc
- komunikácia s programom **GUARDX**
- obsluha monitoringu cez RS–232
- otvorený protokol na integráciu s inými systémami (vyžaduje použitie protokolu RS–232 na strane iného systému)

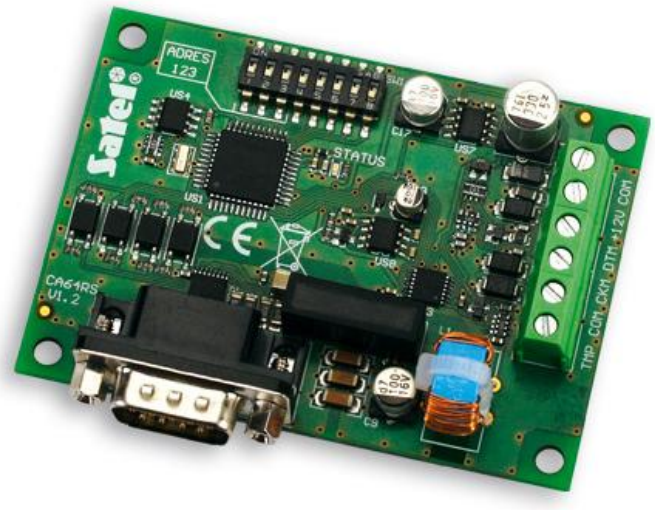


## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Trieda prostredia** | II |
| **Napätie napájania (±15%)** | 12 V DC |
| **Rozmery dosky elektroniky** | 57 x 80 mm |
| **Pracovná teplota** | -10...+55 °C |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime** | 35 mA |
| **Maximálny odber prúdu** | 35 mA |
| **Hmotnosť** | 39 g |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.