
CA-64 PTSA

LED TABLO

Modul LED tabla, určený na vizualizáciu stavu zabezpečovacej ústredne pomocou LED–iek.

- pripojenie do 128 LED–iek informujúcich o stave vstpouv a skupín zabezpečovacieho systému
- komunikácia s programom **GUARDX cez**port RS–232
- pulzný zdroj

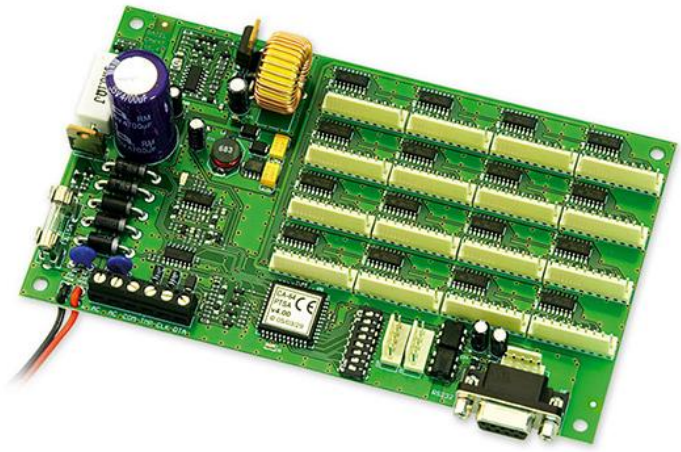

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Maximálna kapacita akumulátora	7 Ah
Prúdový výkon zdroja	1,3 A
Rozmery dosky elektroniky	173 x 102 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	25 mA
Maximálny odber prúdu	40 mA
Hmotnosť	202 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.