
CA-64 PP

PODÚSTREDŇA

Modul podústredne pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA.** Umožňuje rozšírenie systému o dodatočných 8 vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL a 8 programovateľných výstupov relé a OC. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neoprávneného otvorenia skrinky, v ktorej je umiestnený. Modul **CA–64 PP** má napájací zdroj s výkonom 2,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 vstpov
- rozšírenie systému o 8 výstupov
  - 4 výstupy typu OC a 4 výstupy relé
- pulzný zdroj

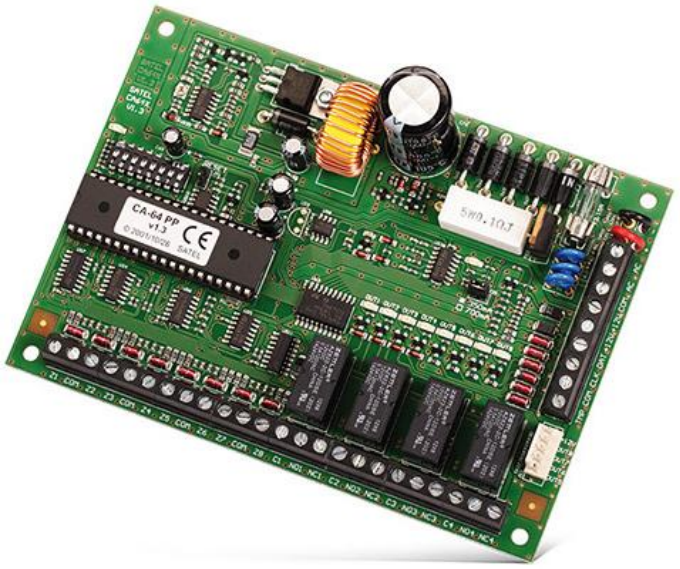

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Zaťažiteľnosť výstupov typu OC	50 / 12 V DC mA
Prúdový výkon zdroja	2,2 A
Rozmery dosky elektroniky	142 x 102 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	190 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé	2 A / 24 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Odporúčaný typ transformátora	TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Rozsah výstupného napätia zdroja	9,5...13,8 V DC
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)	11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)	9,5 V
Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)	400 / 800 mA
Odber prúdu (bez zaťaženia výstupov typu OC a bez aktívnych relé)	34 mA
Odber prúdu aktívnym relé	20 mA
Napätie napájania (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.