
ACCO-NT

ÚSTREDŇA SYSTÉMU KONTROLY VSTUPU

ACCO–NT je ústredňa kontroly vstupu, ktorá je prvkom systému kontroly vstupu **ACCO NET**. Prináša veľa nových riešení zároveň pre administrátora systému ako aj pre užívateľa. Centralizácia systému, možnosť integrovania ľubovoľného počtu objektov a ľubovoľného počtu ústrední v danom objekte, a taktiež možnosť administrácie systému pomocou internetového prehliadača, to je iba niekoľko príkladov nových funkcií systému.

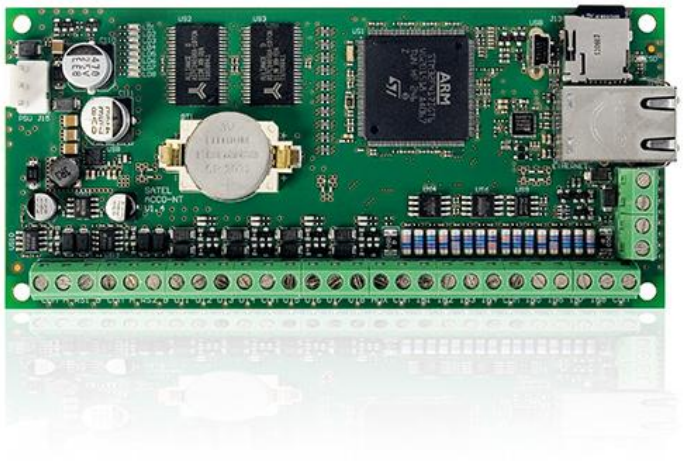

Ústredňa **ACCO–NT** má možnosť programovania zložených logických operácií na výstupoch, vďaka čomu je možná realizácia neštandardných funkcií ovládania. Okrem toho ústredňa umožňuje obsluhu 8000 užívateľov (do 65 000 v celom systéme), a každému z nich je možné prideliť 4 identifikátory (karty, prívesky, DALLAS čipy a pod.) a bezdrôtový ovládač.

Jedna ústredňa ACCO–NT môže byť integrovaná s 8 systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série **INTEGRA**.

- obsluha do 255 modulov kontroly vstupu
- možnosť vytvorenia do 255 skupín v 1 ústredni (v skupine je možné nadefinovať do 255 modulov kontroly vstupu)
- možnosť pridania do 16 trás prechodov (v každej trase je možné nadefinovať do 16 skupín)
- 8 programovateľných vstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 vstupov
- 8 programovateľných výstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 výstupov
- 2 vysokoprúdové výstupy na doske hlavnej ústredne realizujúcich funkciu napájania (zaťažiteľnosť každého výstupu: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
- možnosť pripojenia do 32 expandérov priamo na ústredňu: **INT–E**, **INT–O**, **INT–PP**, **INT–RX–S**
- elektrické zabezpečenie všetkých vstupov a výstupov a komunikačných zberníc
- konektor na pripojenie zálohovaného zdroja **APS–412**, **APS–612** alebo **APS–1412**
- konektor USB MINI–B umožňujúci konfiguráciu sieťových nastavení a aktualizáciu firmvéru ústredne
- LED–ky informujúce o stave:
  - komunikácie medzi ústredňou a zbernicami RS–485, počítačom a serverom
  - sústavy napájania
  - karty microSD
- udalosti sú zapisované do pamäte ústredne:
  - do 1 000 000 udalostí z ústredne
  - 100 000 udalostí z každého modulu kontroly vstupu
- počet užívateľov: 8000 v ústredni (65 000 v celom systéme)
- možnosť pridelenia užívateľovi:
  - kódu
  - pasívneho transpondéra (vo forme napr. bezdotykovej karty alebo prívesku)
  - DALLAS čipu
  - bezdrôtového ovládača
- možnosť pridelenia jednému užívateľovi 4 identifikátorov a 1 ovládača
- prístup do vybraných skupín v určenom časovom úseku
- možnosť odblokovania alebo zablokovania skupiny v určenom čase alebo zhodne s kalendárom prístupu
- realizácia logických funkcií na vstupoch a výstupoch
- obsluha turniketov
- možnosť ovládania výstupov ústredne pomocou bezdrôtových ovládačov
- možnosť montáže ústredne do skrinky **OPU–3 P** alebo **OPU–4 P**

Pozor!

Ústredňa **ACCO–NT** vo verzii:

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

- **1.14.026** spolupracuje s **ACCO Server** vo verzii **1.17.xxx**
- **1.14.023** spolupracuje s **ACCO Server** vo verzii **1.16.xxx**
- **1.13.xxx** spolupracuje s **ACCO Server** vo verzii **1.15.xxx**

Ústredňa kontroly vstupu **ACCO–NT** spolupracuje s kontrolérmi prechodu **ACCO–KP**, **ACCO–KPWG**, **ACCO–KP–PS**, **ACCO–KPWG–PS** výlučne vo verzii **v3.00** alebo vyššej.

The **ACCO NET** system installer manual for version **1.7** is available only in English.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	150x68 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	75 mA
Maximálny odber prúdu	125 mA
Hmotnosť	86 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Počet nízkoprúdových výstupov typu OC	8
Počet programovateľných vstupov	8
Obsluhované pamäťové karty	microSD, micro SDHC
Zaťažiteľnosť výstupov OC	50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +EX	0,5 A / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu AUX	0.5 A / 12 V DC
Počet vysokoprúdových napájacích výstupov	2

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.