
INT-AV

MODUL AKUSTICKEJ VERIFIKÁCIE ALARMU

Modul akustickej verifikácie alarmu **INT–AV** umožňuje diaľkové zhodnotenie ohrozenia odpočúvaním situácie na objekte. Dodatočná funkcia oznamovania z PCO umožňuje odovzdať pokyny osobám nachádzajúcim sa v chránenom objekte.

- akustická verifikácia alarmu na eliminovanie falošných alarmov
- lokálne oznamovanie hlasových pokynov z PCO
- obojsmerné zasielanie audio signálov medzi interkomami a telefónnou linkou
- obsluha 4 interkomov pracujúcich v režime half–duplex
- funkcia zisťovania sabotáže mikrofónu

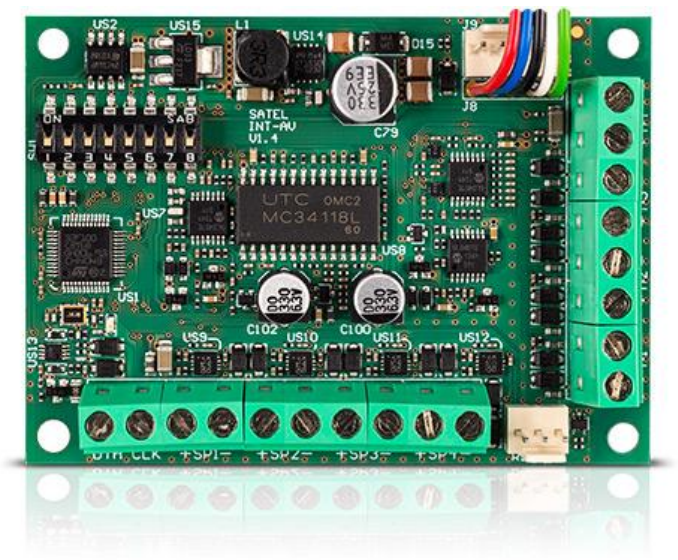

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	57 x 80 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	35 mA
Hmotnosť	46 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Maximálny odber prúdu (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 mA
Maximálny odber prúdu (INT-AV + 4xINT-AVT)	500 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.