
INTEGRA 64 Plus

HLAVNÁ DOSKA ZABEZPEČOVACEJ ÚSTEDNE OD 16 DO64 VSTUPOV A VÝSTUPOV, SPĹŇAJÚCA POŽIADAVKY NORMY GRADE–3

Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série **INTEGRA Plus** vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

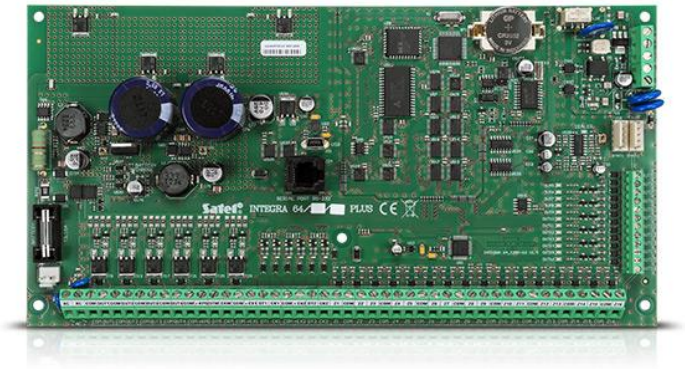

- úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
- zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
- obsluha do 64 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL
- port USB na programovanie pomocou počítača
- možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
- rozšírenie do 64 programovateľných výstupov
- komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a rozširovacích modulov
- zabuvovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
- obsluha zabezpečovacieho systému pomocou dotykových klávesníc, klávesníc LCD, klávesníc pre skupiny, ovládačov a bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
- 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
- funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
- pamäť 5 631 udalostí s funkciou tlače
- obsluha do 192+8+1 užívateľov
- možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
- možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Textové správy definované inštalačným technikom	64
Expandéry	do 64
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Hlasové správy	16
Komunikačné zbernice	1+2
Maximálny počet programovateľných vstupov	64
Maximálny počet programovateľnýc výstupov	64
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Maximálny odber prúdu z akumulátora	200 mA
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V	400 mA
Maximálny prúd nabíjania akumulátora	1500 mA
Klávesnice	do 8
Hmotnosť	320 g
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)	10,5 V
Výstupné napätie zdroja	10,5...14 V DC
Napätie napájania (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)	11 V
Telefónne čísla na oznamovanie (hlasové/PAGER + SMS)	16+16
Zaťažiteľnosť výstupu +EX1 a +EX2 (±10%)	3000 mA
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov	50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)	3000 mA
Zaťažiteľnosť výstupu +KPD (±10%)	3000 mA
Pamäť udalostí	5631
Oblasti	8
Odber prúdu zo siete 230 V v pohotovostnom režime	135 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime	130 mA
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131	Grade 3
Skupiny	32
Timery	64
Užívatelia + Administrátori	192 + 8
Programovateľné drôtové vstupy	16
Prúdový výkon zdroja (napájanie zariadení + nabíjanie akumulátora)	2000 + 1500 mA
Programovateľné drôtové výstupy	16
Napájacie výstupy	3
Rozmery dosky elektroniky	264 x 134 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odporúčaný typ transformátora	75 VA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.