
INT-O

EXPANDÉR VÝSTUPOV

Modul rozšírenia výstupov určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA**, **PERFECTA–T** a tiež pre ústredne kontroly vstupu **ACCO NET**. Toto zariadenie nahrádza moduly: CA–64 O–OC, CA–64 O–R a CA–64 O–ROC. **INT–O** umožňuje rozšírenie systému o 8 výstupov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

- rozšírenie systému o 8 výstupov:
  - 8 nízkoprúdových výstupov typu OC
  - do 8 výstupov relé
  - každý výstup typu OC je paralelne prepojený s výstupom relé
  - možnosť zníženia odberu prúdu vypnutím obsluhy vybraných výstupov relé
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS–485** (aktualizácia firmvéru pomocou zbernice)

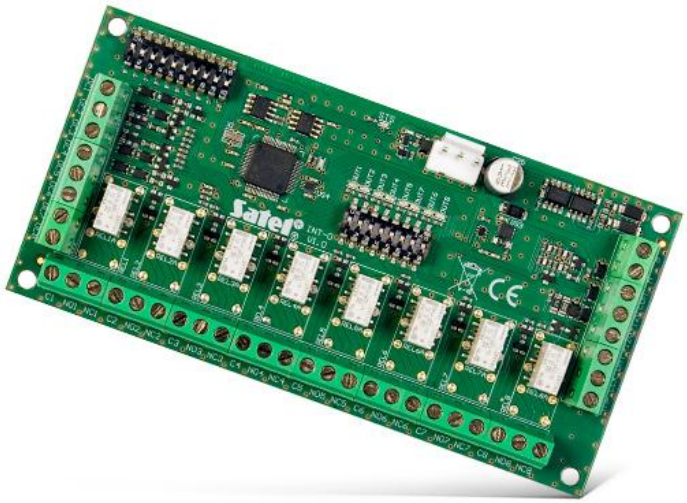

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	30 mA
Maximálny odber prúdu	160 mA
Hmotnosť	90 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Odber prúdu aktívnym relé	16 mA
Rozmery	140 x 68 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (bez zdroja)	Grade 3
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (so zdrojom APS-412)	Grade 2
Výstupy typu OC	50 mA / 12 V DC
Výstupy relé (zaťatenie s odporom)	2 A / 24 V DC

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.