
SX6-TO

OPTICKÁ IR BARIÉRA PROTI ZAPENENIU SIRÉNY

Optický sabotážny detektor SX6–TO slúži na zisťovanie a hlásenie pokusov zapenenia akustickej sirény montážnou penou. Detektor je určený na montáž do sirény SD–6000.

- signalizácia pokusu zapenenia sirény montážnou penou
- určené pre sirény: **SD–6000**

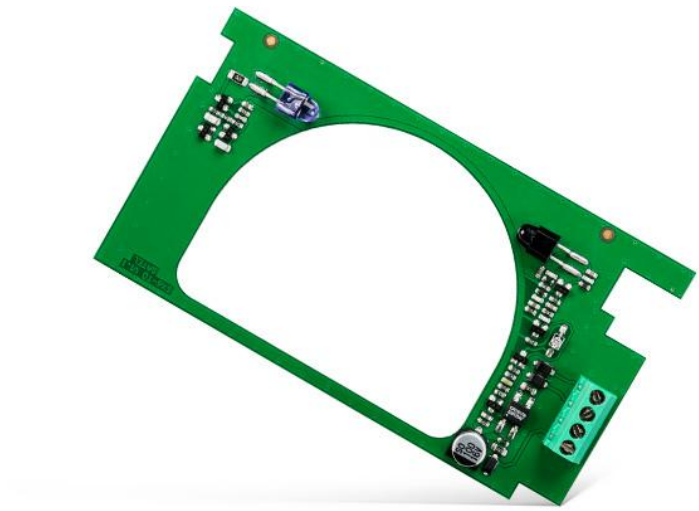

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-25 °C ...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	35 mA
Maximálny odber prúdu	45 mA
Hmotnosť	12 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	97x53 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Zaťažiteľnosť výstupu TMP	40 mA / 16 V DC

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.