



---

**Система удаленного доступа  
к ПЦН STAM-2**

# **STAM-VIEW**

**Руководство по эксплуатации**

---

stam-view\_u\_ru 10/15

SATEL sp. z o.o.  
ul. Budowlanych 66  
80-298 Gdańsk  
POLAND  
тел. + 48 58 320 94 00  
[www.satel.eu](http://www.satel.eu)

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может привести к изменениям технических характеристик и программного обеспечения. Информацию относительно введенных изменений Вы можете найти на веб-сайте:  
<http://www.satel.eu>

Система STAM-VIEW позволяет в любое время получить удаленный доступ к информации о системе охранной сигнализации, собираемой ПЦН STAM-2. Благодаря этому абоненты ПЦН всегда могут проверить состояние системы охранной сигнализации, а установщики простым образом могут проверять и диагностировать мониторинг. Дополнительно система STAM-VIEW позволяет просматривать последовательность видеок кадров, отправляемых на ПЦН модулями визуального контроля тревоги VIVER. Также пользователи системы могут самостоятельно проверить ситуацию на объекте, в случае получения информации о взломе.

Для использования системы STAM-VIEW достаточно браузер, установленный на компьютере, смартфоне или планшете.

## 1. Обслуживание системы

---

### 1.1 Вход в систему

---

Чтобы получить доступ к системе STAM-VIEW следует ввести в браузере следующий адрес: **https://[адрес виртуальной машины STAM-VIEW]**. Адрес может быть введен в виде IP-адреса (4 десятичных числа, разделенных точками) или имени домена.

Пароль доступа и логин для установщика и пользователя задает администратор при их добавлении. Система поддерживает пароли, состоящие из 4 – 16 знаков.

Добро пожаловать в систему просмотра событий ПЦН  
STAM-2

STAM-VIEW

Administrator

.....

Вход

Copyrights 2016 (c) SATEL sp. z o.o.

В случае отсутствия активности, по истечении 10 минут произойдет автоматический выход из системы. Если кликнуть по другой вкладке, отсчет времени будет запущен заново.

## 1.2 Смена пароля

Пароли, назначенные пользователям администратором, следует изменить после первого входа в систему. Чтобы изменить пароль следует:

1. Выбрать вкладку «Настройки».
2. Ввести старый пароль, а затем новый. Повторить новый пароль в очередном поле. Нажать «Изменить пароль».

## 1.3 Информация, отображаемая после входа в систему

The dashboard displays the following information:

- Header:** SATEL logo, time 8:08, user Administrator.
- Navigation:** Dashboard, Мой аккаунт, События, Группы, Сообщения, Настройки.
- Welcome Message:** Добро пожаловать в систему просмотра событий ПЦН STAM-2.
- User Activity:**
  - Последний вход: 2017-12-29 17:17:57
  - Неудачный: 2017-06-20 15:54:28
- Statistics Cards:**
  - Непрочитанных сообщений: 0
  - Зарегистрированные пользователи: 6
  - Список объектов: 75
- Events Chart:** Stacked bar chart showing event counts for 2017-11-29, 2017-11-30, and 2017-12-01.
- Event Lists:**
  - События: Тревога** (Alarm events) table with columns: Дата, Информация, Абонент.
  - События: Авария** (Emergency events) table with columns: Дата, Информация, Абонент.
- Bottom Controls:** Статус, Информация.

Каждый раз, после входа в системы, отображается следующая информация:


- время последнего успешного входа в систему и неудачной попытки входа в систему,
- количество непрочитанных сообщений,
- количество событий, полученных ПЦН с момента последнего входа в систему,
- количество охраняемых объектов,

- диаграмма с событиями за последних 30 дней, полученных ПЦН от объектов, назначенных пользователю,
- 10 последних: тревог и аварий от объектов, назначенных пользователю,

## 2. Полномочия в системе

### 2.1 Полномочия пользователей

1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

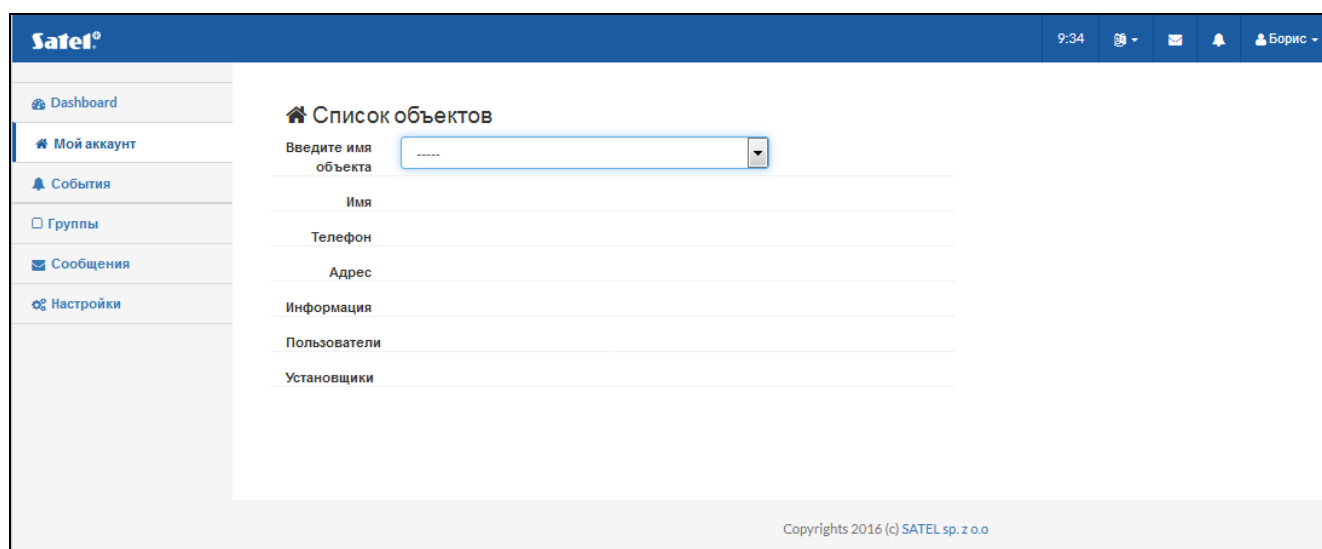

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправляемых с объектов, назначенных пользователю, принятых ПЦН. Тип событий, которые может просматривать пользователь, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
  - события с данного объекта,
  - все или выбранные,
  - из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
  - за выбранный период времени,
  - содержащие введенный текст,
  - с подтверждением видео.

**Satel** 9:36 Борис

Dashboard  
Мой аккаунт  
**События**  
Группы  
Сообщения  
Настройки

**Список моих событий** archives

Дата Тип Информация Абонент Видео **Фильтр**

2017-12-02 00:48:31	Тест	Сброс тревоги	Абонент	
2017-12-02 00:23:31	Тест	Включение охраны	Sebastian	---
2017-12-02 00:03:02	Тест	Неисправность телефонной линии	---	---
2017-12-02 00:01:56	Тест	Тревога	Toma	---
2017-12-02 00:01:23	Тест	Снятие с охраны	Абонент	---

Copyrights 2016 (c) SATEL sp. z o.o

В окне списка событий отображено примерное событие, связанное с визуальным контролем тревоги (помеченные значком ). В случае этих событий существует возможность просмотра видео, отправленного на ПЦН модулем VIVER. После нажатия отобразится окно позволяющее воспроизвести записанную последовательность кадров.

Подробности события: 12191395

Дата 2017-12-02 01:13:31  
 Тип события Тест  
 Идентификатор A0FFEA  
 Абонент Sebastian  
 Обслуживание 0000-00-00 00:00:00 /  
 Группа  
 Зона


Просмотр видео

Информация Тест


28/28

Назад


5. Просмотр состояния групп (разделов) на назначенных объектах.

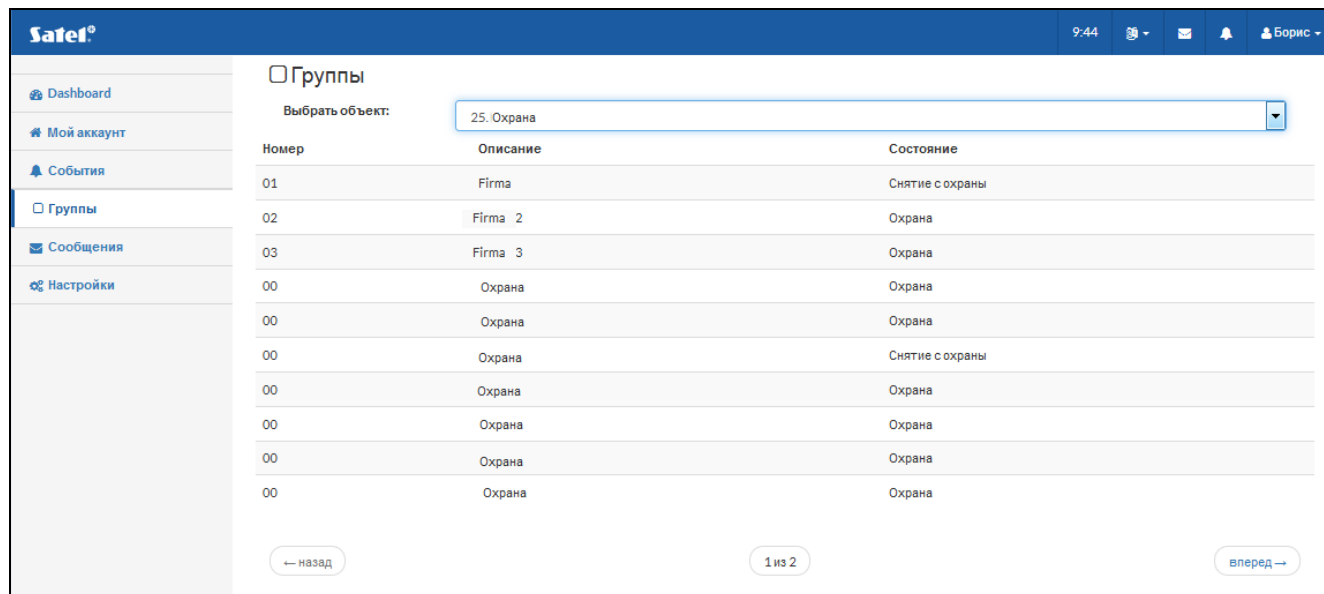

После щелчка по выбранной группе во вкладке «Группы», в окне будут отображены, назначенные ей, временные зоны.

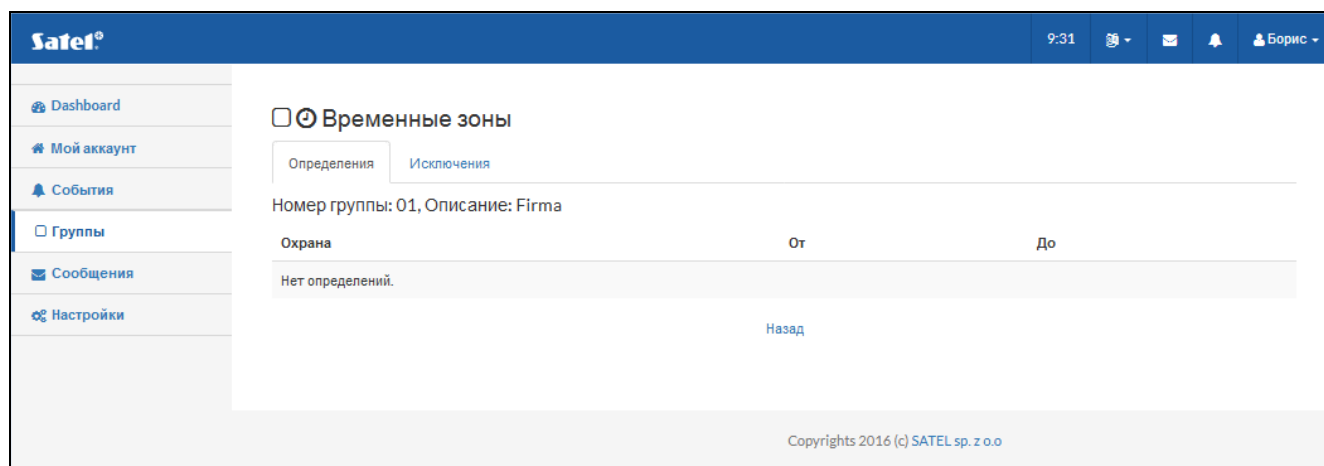


6. Возможность обмена системными сообщениями между установщиком и администратором.

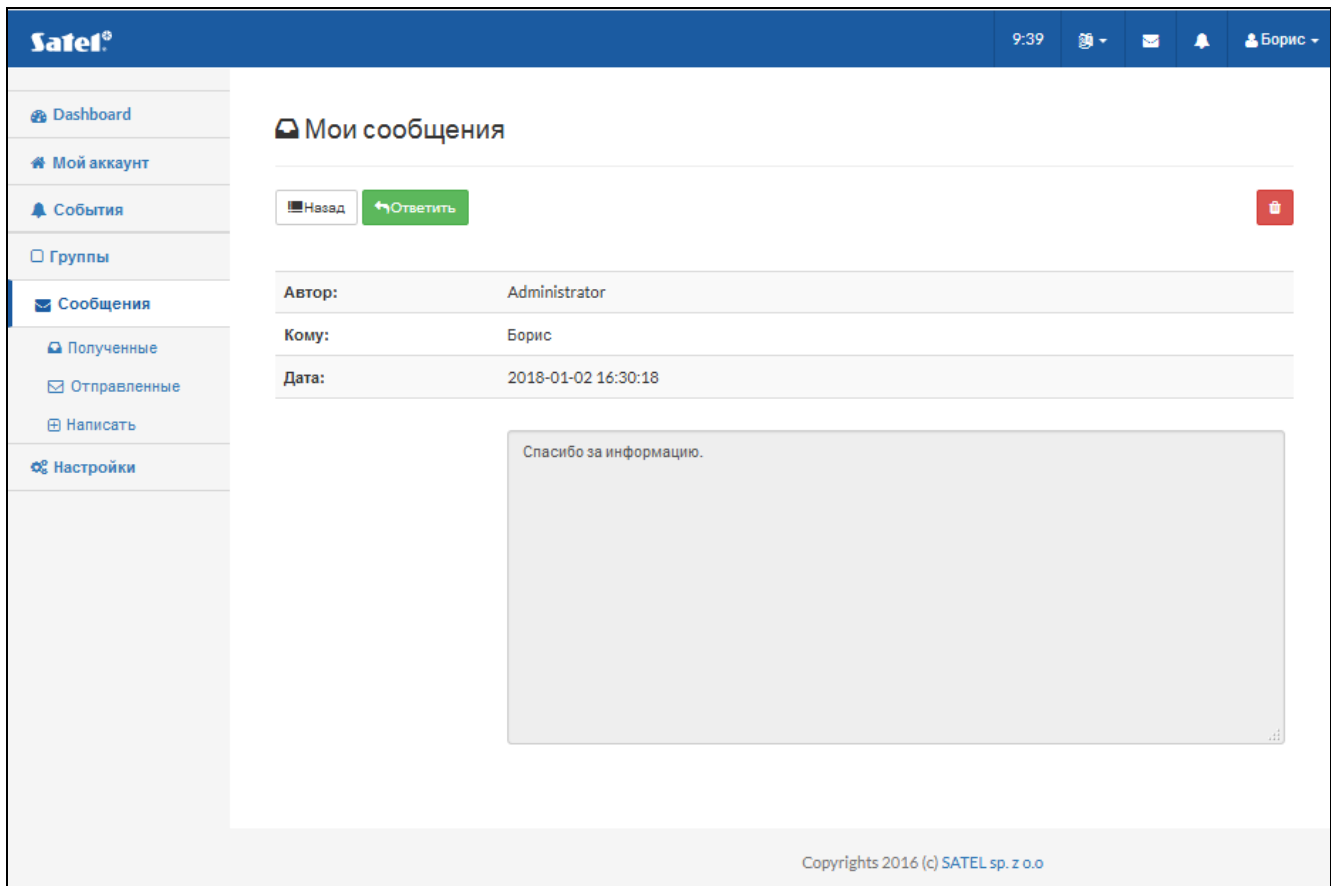

The screenshot displays the SATEL web application interface. The top navigation bar includes the SATEL logo, the time 9:39, and user profile information for 'Борис'. A left sidebar contains navigation options: Dashboard, Мой аккаунт, События, Группы, Сообщения (highlighted), Полученные, Отправленные, Написать, and Настройки. The main content area is titled 'Мои сообщения' and shows a message from 'Administrator' to 'Борис' dated '2018-01-02 16:30:18'. The message content is 'Спасибо за информацию.' Below the message is a 'Назад' button and a green 'Ответить' button. A red trash icon is visible in the top right corner of the message area. The footer contains the text 'Copyrights 2016 (c) SATEL sp. z o.o'.

7. Возможность смены пароля.

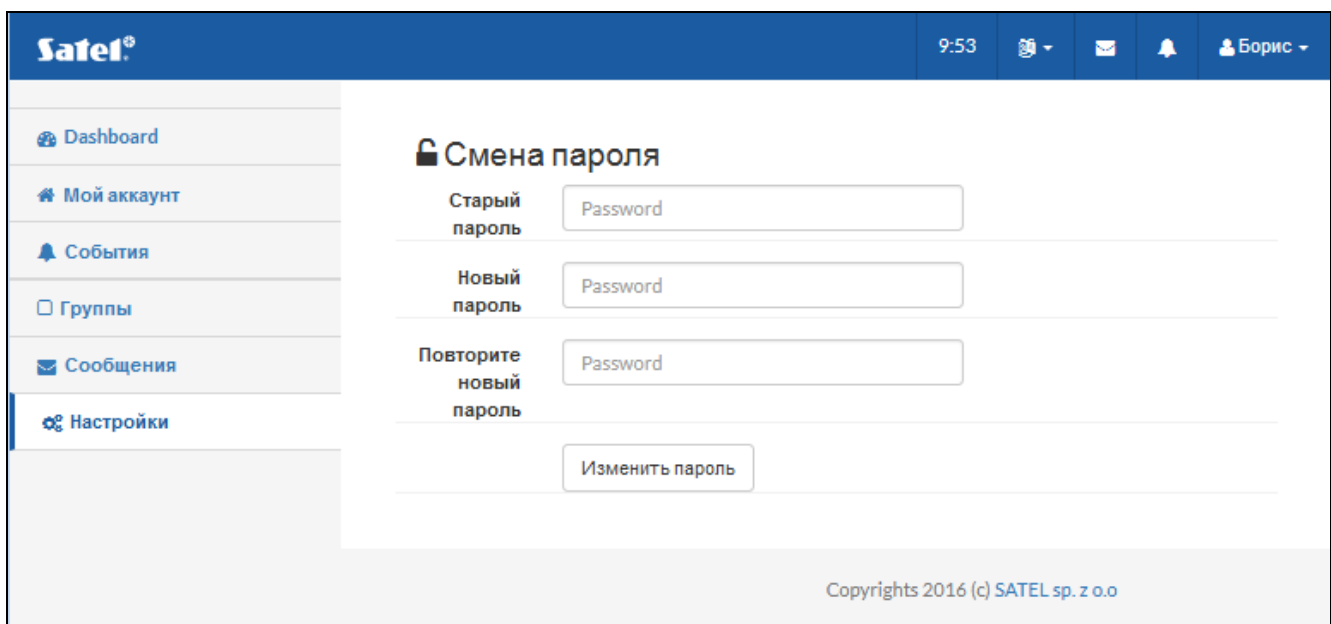


The screenshot displays the SATEL web application interface for password change. The top navigation bar shows the time 9:53 and the user profile 'Борис'. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Сообщения' highlighted. The main content area is titled 'Смена пароля' and features three input fields for 'Старый пароль', 'Новый пароль', and 'Повторите новый пароль', each containing the placeholder text 'Password'. Below these fields is a button labeled 'Изменить пароль'. The footer contains the text 'Copyrights 2016 (c) SATEL sp. z o.o'.




## 2.2 Полномочия установщиков

1. Выбор языковой версии.
2. Просмотр назначенных объектов и относящихся к ним данных.

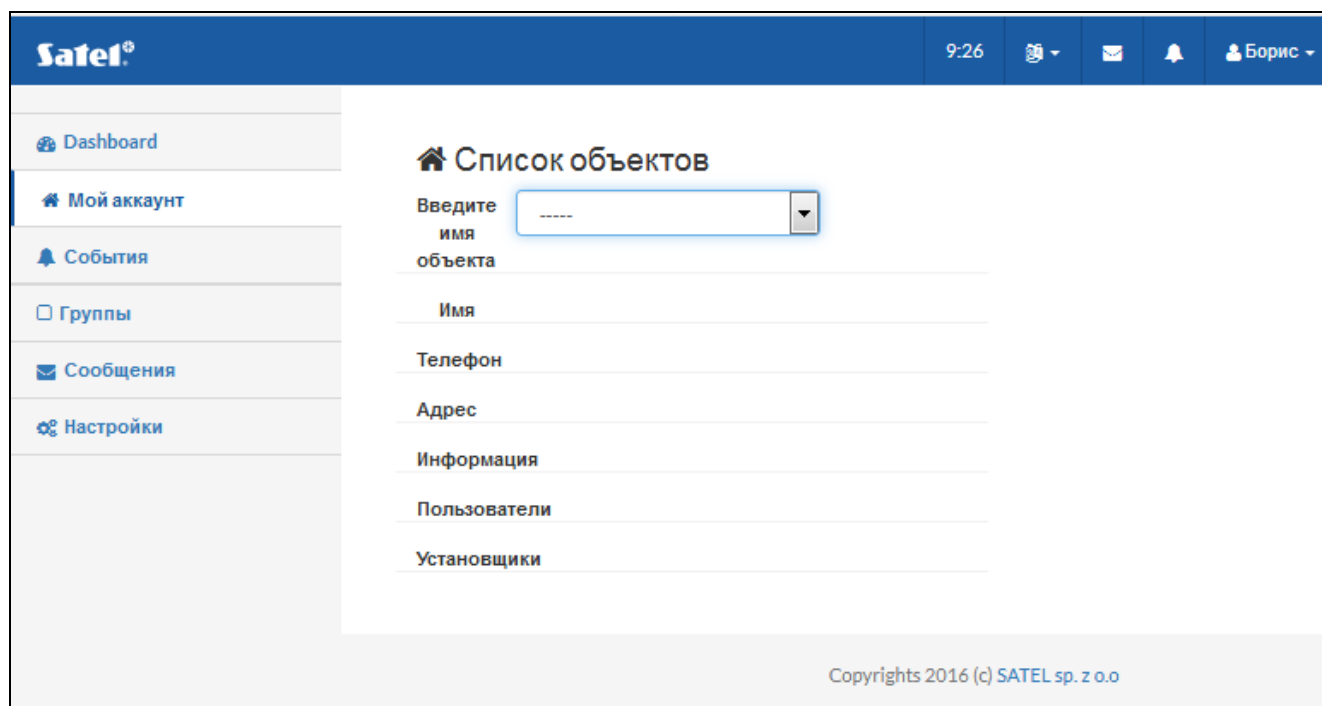

3. Просмотр подробной информации о событиях, отправленных с объектов, назначенных установщику, принятых ПЦН. Тип событий, которые может просматривать установщик, определяет администратор.
4. Фильтр событий по следующим критериям:
  - события с данного объекта,
  - все или выбранные,
  - из архива (год назад) или актуальные (последний месяц),
  - за выбранный период времени,
  - с подтверждением видео.

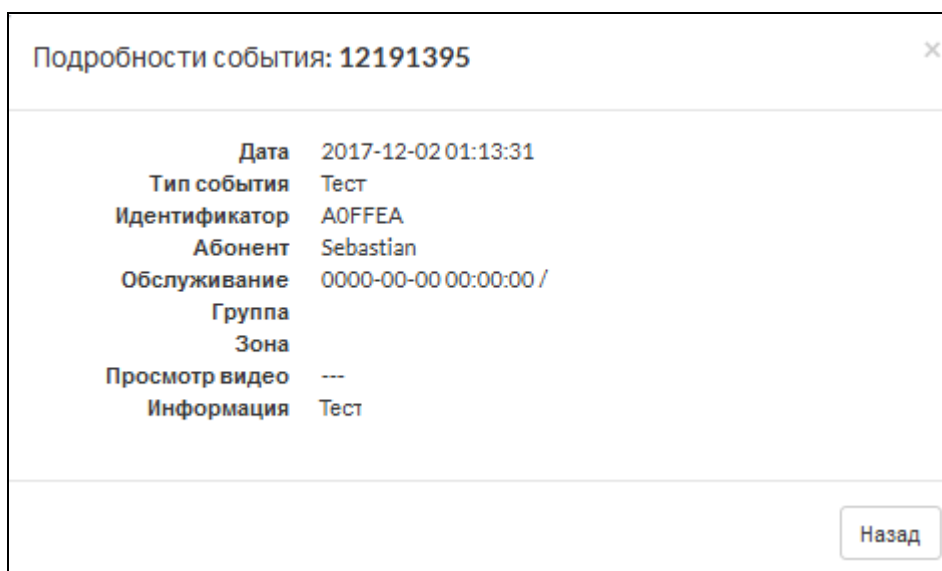

5. Просмотр состояния групп на назначенных объектах.
6. Возможность обмена системными сообщениями между администратором, пользователями и установщиками с назначенных объектов.
7. Возможность смены пароля.