
INT-VG

ГОЛОСОВОЙ МОДУЛЬ

INT–VG – модуль, который позволяет удаленно управлять системами охранной сигнализации **VERSA** и **INTEGRA** с помощью клавиатуры телефона и голосового меню. С его помощью можно не только ставить систему на охрану или снимать ее с охраны, но и получить подробную информацию о состоянии системы охранной сигнализации или управлять подключенными к ПКП устройствами. Кроме того, модуль позволяет использовать 16 синтезированных речевых сообщений для осуществления голосового оповещения о выбранных системных событиях.

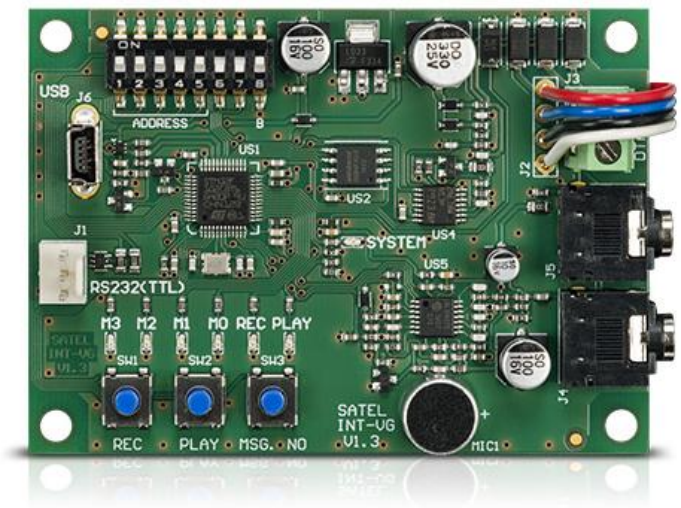

Характеристика устройства

- голосовое меню для удаленного управления, доступ к которому возможен с любого телефона с поддержкой тонального набора
- запись сообщений при использовании технологии синтезирования текстовых сообщений в речевые без необходимости записи сообщений с помощью микрофона
- удаленная постановка/снятие с охраны и управление выходами для реализации функции автоматики
- удаленная проверка состояния системы
- макрос–функции для быстрого и удобного исполнения последовательности запросов
- настройка модуля с помощью бесплатного ПО **VG–SOFT**
- возможность записи 16 сообщений для телефонного уведомления
- совместимость с **INTEGRA** и **VERSA**

ВНИМАНИЕ

- В случае работы с ПКП INTEGRA v1.09 и с предыдущими версиями, модуль реализует исключительно функции модуля голосового оповещения. Для полной функциональности модуля необходим ПКП INTEGRA v1.10.
- Микропрограмма v1.02 – работает ТОЛЬКО с модулями INT–VG с микропрограммой v1.02 или ниже. Для подключения необходимо установить драйвер виртуального порта SATEL Virtual COM Port Driver, который можно скачать здесь: SATEL Virtual COM Port Driver.zip.
- Микропрограмма v1.07 – работает ТОЛЬКО с модулями INT–VG с микропрограммой v1.04 или выше. Для подключения установка драйвера виртуального порта не требуется.

ТЕХДАННЫЕ

Максимальное потребление тока	35 мА
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	27 мА
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Вес	32 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.