INT-SZ-BL


KÓDOVÝ ZÁMOK

Kódový zámok INT–SZ–BL je zariadenie určené na spoluprácu so zabezpečovacími ústredňami zo série **INTEGRA** a s ústredňou **CA–64**. Umožňuje realizáciu kontroly vstupu do miestnosti alebo oblasti, do ktorej chránia vstup dvere s elektrickým zámkom. Môže taktiež ovládať kontrolu vstupu so zariadeniami tohto typu (brány, mreže, turnikety a podobne).

INT–SZ–BL má vstup na kontrolu stavu dverí, sabotážny kontakt a tri LED–ky, ktoré informujú o stave prechodu a dverí (otvorenie je dodatočne signalizované akusticky). Priamo z klávesnice je možné pomocou označených klávesov spustiť tri alarmy: NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC. Podsvietenie klávesov zaisťuje pohodlné používanie aj na miestach so slabým osvetlením.

Kódový zámok je dostupný v dvoch farebných verziách podsvietenia: **INT–SZ–GR** (zelená farba) a **INT–SZ–BL** (modrá farba).

- LED–ky zobrazujúce stav prechodu
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia ponechania otvorených dverí
- relé na ovládanie elektromagnetického zámku dverí
- vstup na kontrolu stavu dverí

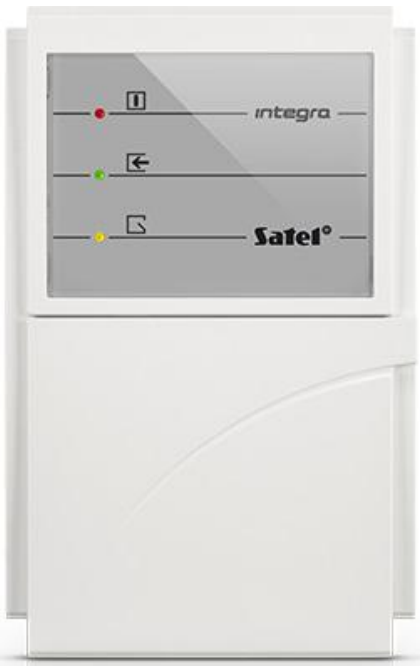

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Maximálne napätie prepínané cez relé	24 V
Maximálny prúd prepínaný cez relé	2 A
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	80 x 127 x 24 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	24 mA
Maximálny odber prúdu	66 mA
Hmotnosť	110 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.