


INTEGRA 24

SCHEDA PER CENTRALE DI ALLARME DA 4 A 24 INGRESSI

Le centrali di allarme **INTEGRA**, oltre i massimi livelli di sicurezza, offrono anche avanzate funzioni domotiche e di controllo accessi. Grazie alla vasta gamma dei vari moduli e le loro ampie possibilità di configurazione, le centrali sono perfettamente adeguabili ad applicazioni di sicurezza per sistemi sia di piccole che di grandi dimensioni. I moduli aggiuntivi GSM e TCP/IP, costituiscono uno dei punti di forza in campo di comunicazione.

- da 4 a 24 zone
- possibilità di suddividere il sistema in 4 partizioni
- da 4 a 20 uscite programmabili
- bus di comunicazione per il collegamento di tastiere e di espansioni
- comunicatore telefonico con funzioni di vigilanza, messaggi vocali, programmazione remota
- comando del sistema tramite: tastiere LCD, tastiera di partizione, radiocomandi e lettori di tessere di prossimità, oppure da remoto, attraverso, telefono cellulare, oppure PC
- 16 timer indipendenti per il controllo automatico
- funzioni di controllo accessi e funzioni domotiche
- 439 eventi in memoria
- 16+1+1 utenti
- porta-232 - connettore di tipo RJ
- possibilità di aggiornamento del firmware tramite PC
- alimentatore switching 1,2 A

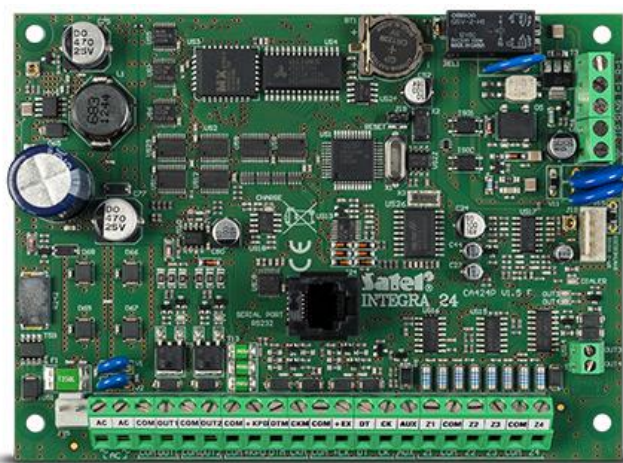

SCHEDA TECNICA

Grado di sicurezza	S
Capacità massima batteria	7 Ah
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±10%)	13,8 V DC
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili (±10%)	2000 mA
Capacità dell'alimentatore	1,2 A
Dimensioni della scheda elettronica	142 x 106 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	121 mA
Assorbimento di corrente massimo	204 mA



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.