


B-2T BR

MAGNEETCONTACT (BRUIN)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeter beveiliging en hun primaire taak is om pogingen van het openen van deuren en ramen te detecteren. De kleine **B-2T BR** magneetcontacten zijn ontworpen voor inbouwmontage en zijn voorzien van schroefaansluitingen. De inbouw methode maakt deze onzichtbaar voor het oog. De contacten zijn verkrijgbaar in witte en bruine kleur versies.

- inbouw
- schroef aansluitingen
- gesloten behuizing

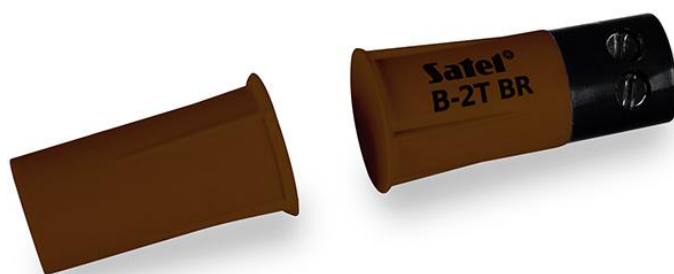

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	100 V DC
Max. geschakeld vermogen	500 μ A
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	6 g
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Maak afstand	19 mm
Verbreek afstand	20 mm
Afmetingen magneet behuizing	$\varnothing$ 9 x 14,5 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Detector type (buiten het magnetische veld)	NO
Afmetingen behuizing reedcontact	$\varnothing$ 9 x 23,5 mm