
MST-1

МОДУЛЬ ТЕЛЕФОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПКП CA–6 И CA–10

Модуль телефонного управления для приборов **CA–6** и **CA–10** позволяет удаленно управлять основными функциями системы охранной сигнализации с помощью клавиатуры телефона с поддержкой тонального набора.

- управление работой ПКП с помощью телефона с тональным набором номеров DTMF
- проверка состояния системы и охранных зон ПКП
- работа с ПКП **CA–6** и **CA–10**

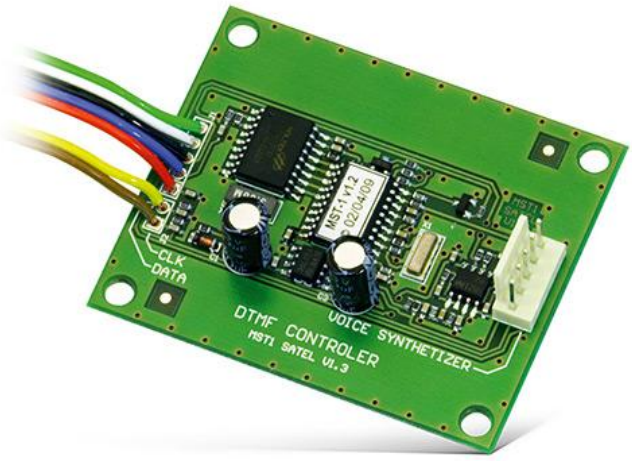

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Габаритные размеры платы электроники	61 x 50 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	16 мА
Максимальное потребление тока	16 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.