
# VERSA-LED-GR

## СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП СЕРИИ VERSA

Клавиатура VERSA–LED–GR предназначена для ежедневного управления системой серии VERSA. Состояние системы отображается с помощью светодиодов. Они разделены на две группы. Первая из них (6 светодиодов: два зеленых, два красных, желтый и синий) предназначена для отображения состояния системы и ее разделов (групп зон). Вторая – состоит из 30 красных светодиодов с номерами. Они отображают состояние зон и отсчет времени задержки на вход и выход в разделе. Дополнительно, выбранные события в системе могу сигнализироваться звуком.

На клавиатуре находятся кнопки для вызова тревоги (НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР и ПОМОЩЬ), а также включения выбранного типа режима охраны. Подсветка клавиш обеспечивает удобную эксплуатацию даже при выключенном освещении.

Клавиатура доступна в двух цветовых исполнениях: **VERSA–LED–BL** (синий цвет) и **VERSA–LED–GR** (зеленый цвет).

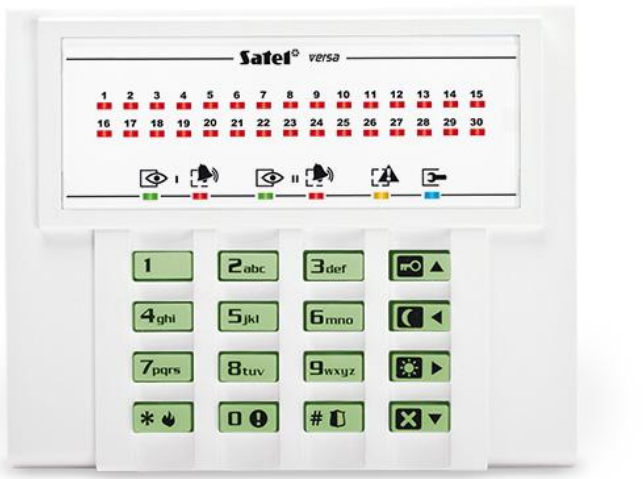


- светодиоды для индикации состояния: зон, разделов (групп) и системы
- быстрая постановка на охрану в выбраном режиме с помощью функциональных клавиш
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- сигнализация потери связи с ПКП

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Класс среды** | II |
| **Габаритные размеры корпуса** | 114,5 x 95 x 22,5 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Номинальное напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 33 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 110 мА |
| **Вес** | 97 г |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.