
ACTIVA-2

АКТИВНЫЙ ИК–БАРЬЕР (2–ЛУЧЕВОЙ)

Активные ИК–барьеры **ACTIVA** – это современные извещатели для защиты периметра. Чтобы обнаружить нарушителя в охраняемой зоне, в них используются ИК–лучи, которые отправляются постоянно между передатчиком и приемником. Дальность действия ИК–барьеров, как и их эстетичный внешний вид, а также высочайшее качество материалов, из которых они изготовлены, гарантируют возможность установки как внутри, так и вне охраняемого объекта.

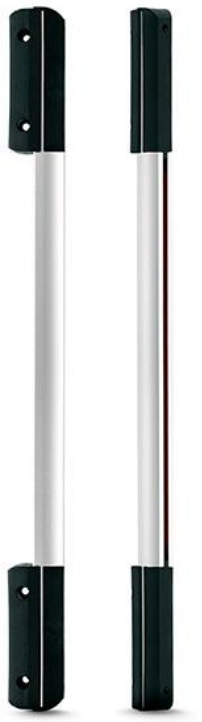

Усовершенствования, аппаратные и программные, введенные в новом поколении барьеров **ACTIVA**, а также их герметичная конструкция, обеспечивают высокую устойчивость к тяжелым внешним условиям.

- шифрованная синхронизированная связь, защищающая от попытки замены передатчиков
- мощный и эффективный процессор
- дальность действия до 20 м (до 10 м вне помещений)
- возможность перпендикулярной и параллельной установки на стене с помощью кронштейнов
- оптическая и акустическая сигнализация для удобства монтажа
- возможность работы вне помещений
- герметичная конструкция, защищающая чувствительные элементы от контакта с водой
- отличная работа в тяжелых внешних условиях (снег, дождь, опадающая листва и пр.)
- усовершенствованная устойчивость к электрическим помехам
- степень защиты IP: IP44

ТЕХДАННЫЕ

Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Максимальная дальность действия	20
Длина излучаемой волны	950
Расстояние между первым и вторым лучом	245
Расстояние между соседними лучами	265
Длина полосы	52 см
Глубина корпуса	26 мм
Максимальное потребление тока	45 мА
Вес	500 г
Расстояние между последним лучом и гранью платы - верхняя часть барьера	125 мм
Расстояние между первым лучом и гранью платы с клеммной колодкой - нижняя часть барьера	148 мм
Ширина корпуса	25 мм
Диапазон рабочих температур	-25...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.